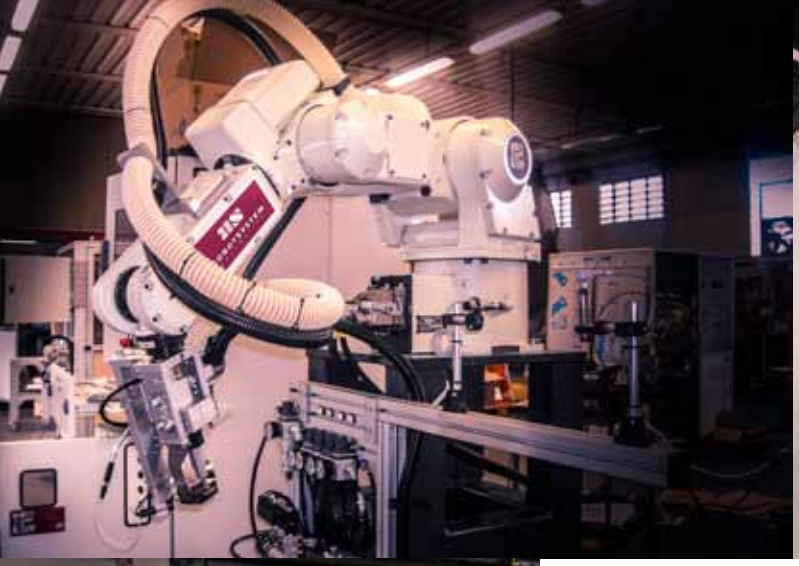

CAD6 | SIL6

Robot Cardatore | Siliconatore

ROBOTSYSTEM
automation

Join the future now

Iniezione Diretta - Robot Cardatore | Siliconatore
tecnologia per le operazioni di cardatura e siliconatura
QUALITÀ
EFFICIENZA
PRODUTTIVITÀ

Direct Injection
Roughing and Releasing Agent Robot
QUALITY
EFFICIENCY
PRODUCTIVE

ROBOT SYSTEM *automation* srl

via Piemonte 21 | 56035 Perignano fraz. Casciana Terme Lari | PISA | ITALIA
phone +39 0587 618003 - fax +39 0587 618001
rsa@rsarobot.it | www.rsarobot.it

vat n. IT 0197054 050 4

CAD6|SIL6

Robot Cardatore E Siliconatore

CAD6 e SIL6 rappresentano la tecnologia Robot System Automation per l'automazione delle operazioni di cardatura ed applicazione distaccante.
Il Cardatore Robot System Automation, integra una testa di cardatura completa di bocchetta di aspirazione e set di puntatori laser.
Il Siliconatore integra un utensile di spruzzo, che è compatibile con tutte le tipologia di agenti distaccanti disponibili sul mercato. Abbiamo a disposizione sia soluzioni elettrostatiche, che tradizionali.
In entrambi i casi il tutto elegantemente integrato sul robot.
Il ciclo di lavoro è direttamente configurabile dall'utente che, mediante un PC, modifica e controlla i programmi di cardatura e di siliconatura, nonché gestire l'intero impianto robotizzato.

SPECIFICA TECNICA		TECHNICAL SPECIFIC
Alim. Elettrica	380V	Power supply
Potenza installata	7kW	Power Consumption
Cons. Aria compressa	6-10Bar	Air Compressed Cons.
Dimensioni	1500x1500x1980	Dimensions
Dim. Imballo	1750x1750x2100	Packaging Dim
Massa (netto)	800 kg	Weight (Net)
Massa (lordo)	900 kg	Weight (Gross)

CAD6 and SIL6 represnt Robot System Automation technology to robotize roughing and releasing agent operation.
The roughing robot, integrate a tool completed of suction system and laser pointer useful for program creation.
The releasing agent integrates a nozzle sprayer, fully compatible with all kind of releasing agent availble on the market. We have differnt spraying technology, like electrostatic or traditional.
The operating cycle, is directly configurable from operator. Using a simple interface PC based he is able to modify roughing and releasing agent, further than manage globally the plant

Join the future now

www.rsarobot.it